

“Вакуумные Системы”

г.Санкт-Петербург, ш.Революции, д.58А

(812) 905-48-55

Kombi VT7001

**Для работы на
стройплощадках в
странах ЕС допускается
только с механическим
стопорным устройством
согласно EN 13155**



**для устойчивого, вертикального подъема и транспортировки
простое, сетезависимое компактное устройство**

Описание

- **1-контурная вакуумная система**
- Вакуумный контур имеет ресивер с обратным клапаном, вакуумный выключатель и контрольный вакуумметр
- **Закрытый вакуумный контур**
предупреждает потерю вакуума при отказе электропитания
- сигнальная лампа и акустический сигнал сообщают о снижении вакуума
- **Контроль подачи питания**
- Многорядное расположения присосок
- Присоски закреплены непосредственно на несущей раме
- Неизменяемое расстояние между присосками
- все присоски жестко фиксируются по отдельности
- Направляющие дужки

Генерация вакуума

- Встроенный вакуумный насос (сухого хода), не требующий трудоемкого техобслуживания
- Для работы от сети

Органы управления


- ВКЛ/ВЫКЛ непосредственно на устройстве
- ПРИТЯГИВАНИЕ/
ОТПУСКАНИЕ через кабельный пульт
дистанционного управления

Тип подвеса: Двойной тросовый строп

Максимальная

грузоподъемность: 600 кг

Цвет: желтое

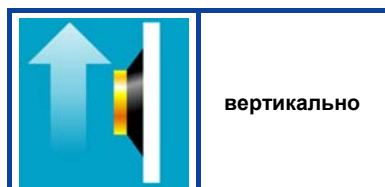

Пригодно для подъема				
Свойства материалов	газонепроницаемые			
Поверхность	гладкая			
Например,	оконное стекло, изоляционные стеклянные блоки, пластиковые и керамические панели, ДСП с покрытием			
Тип присосок	540		388	
Диаметр в рабочем состоянии ок. мм	200		300	
Свойства присосок	черная резина возможен износ термостойкость до 100° С			
Количество присосок	4	8	4	6
Размер рамы ок. мм	1100 x 850			
Грузоподъемность на гладкой, чистой поверхности при 60 % вакууме кг	160	300	400	600
Собственный вес ок. кг	40			
Толщина подвеса ок. мм	320			
Напряжение	230 В 50/60 Гц 1-фаз.			
Арт. № VT7001...	4-0920	6-0920	4-0910	6-0910
Напряжение	110 В 50 Гц			
Арт. № VT7001...	4-0920-110	6-0920-110	4-0910-110	6-0910-110
Напряжение	400 В 50/60 Гц 3-фаз.			
Арт. № VT7001...	4-0920-400	6-0920-400	4-0910-400	6-0910-400
другие размеры рам	под заказ			
Дополнительные принадлежности под заказ				
Арт. № 388-SCHUTZ	Защитный кожух для присосок			
Арт. № 540-SCHUTZ	Защитный колпак для присосок 540			

Также возможна поставка в качестве 2-контурного вакуумного подъемника (тип VT7201) согласно EN 13155 / prEN 13035.

